

BENUTZERHANDBUCH

Gruppe I+II+III (9-36kg)
Qualitätsgarantie



Das Produkt wurde nach den strengsten europäischen Richtlinien zugelassen.
Sicherheitsnormen (ECE R 44/04) und ist für die Gruppe I+II+III(9-36KG) geeignet.

Sichern Sie Ihr Baby

1. Sichern Sie Ihr Baby

3.1 Sicherung Ihres Babys mit dem Baby-Einsatz

WICHTIG!

Bitte verwenden Sie den Einsatz am Autositz, wenn das Gewicht Ihres Babys weniger als 15 kg beträgt.

Der Baby-Einsatz wird verwendet, um sehr kleinen Kindern zusätzlichen Komfort zu bieten. Er bietet Ihrem Baby die notwendige Unterstützung, während es noch klein ist.

Baby-Einsatz



- Sichern Sie Ihr Baby im Autositz immer mit dem Gurt.
- Lassen Sie Ihr Baby niemals ohne Aufsicht im Autositz sitzen, wenn Sie ihn auf erhöhte Flächen (z.B. auf einen Tisch, Wickelkommode, etc.) stellen.
- Lassen Sie den Gurt niemals auf beweglichen Teilen (z.B. auf automatischen Türen, Rolltreppen, etc.) hängen.
- **Wichtig!** Die Kunststoffteile des Autositzes erwärmen sich auf der Sonne, so dass Ihr Kind die Verbrennungen bekommen kann. Schützen Sie Ihr Baby und den Autositz vor intensiver Sonneneinstrahlung (z.B. durch ein Tuch).
- Nehmen Sie Ihr Baby so schnell wie möglich aus dem Autositz, um seine Wirbelsäule zu entlasten. Wir empfehlen Ihnen viele Pausen bei langen Fahrten machen. Bitte lassen Sie Ihr Baby auch außerhalb des Autos nicht zu lange im Autositz.

Sichern Sie Ihr Baby

WICHTIG!

Eine richtige Schultergurthöhe wird erreicht, wenn der Gurt direkt über der Schulter des Kindes in die Schale eintaucht.

Stellen Sie sicher, ob die Schultergurte richtig über die Schultern des Kindes liegen.

- Lösen Sie die Gurte, indem Sie den Entriegelungsknopf drücken und die Gurte so weit wie möglich ziehen.

Hinweis! Beachten Sie, dass Sie nicht an den Schulterpolstern ziehen.


3.2-2 Höhen der Kopfstütze

- Die Kopfstütze kann für die Gruppe 1 mit der Schultergurtachse in fünf verschiedenen Höhen eingestellt werden.

Es gibt fünf zusätzliche Positionen für die Gruppen 2 und 3, nachdem Schultergurtachse und Gurte entfernt wurden.

- Drücken Sie den Knopf am Kopfstützengriff oben auf dem Sitz.

Es ist wichtig, dass die Kopfstütze richtig an den Kopf passt.



Sichern Sie Ihr Baby



3.2 Sichern Sie Ihr Baby mit dem Gurtzeug.

- Lösen Sie die Gurte, indem Sie den Entriegelungsknopf drücken und die Gurte so weit wie möglich ziehen.



Hinweis! Beachten Sie, dass Sie nicht an den Schulterpolstern ziehen.

- Öffnen Sie die Gurtschnalle und legen Sie die Gurte an den Seiten des Autositzes an. Legen Sie Ihr Baby in den Autositz.



- Eine richtige Schultergurthöhe wird erreicht, wenn der Gurt direkt über der Schulter des Kindes in die Schale eintaucht. Stellen Sie sicher, dass die Schultergurte richtig über die Schultern des Kindes liegen.



- Machen Sie die Schnallenzungen zusammen und stecken Sie sie die Schnalle, bis Sie ein Einrastgeräusch hören.
- Ziehen Sie die Gurte am Gurtverstellgurt fest und stellen Sie sicher, dass die Spannung Ihrem Kind gut passt.



WICHTIG!

Verdrehen und tauschen Sie die Gurte nicht aus.

Sichern Sie Ihr Baby

3.4 Anziehen des Gurtzeuges

WICHTIG!

Ziehen Sie die Gurte gerade zu sich hin, nicht nach oben oder nach unten.

Während der Fahrt sollte das Gurtende immer an der Abdeckung befestigt werden.



3.5 Checkliste, um sicherzustellen, dass Ihr Baby richtig angeschnallt ist.

WICHTIG

⚠ Für die Sicherheit Ihres Babys überprüfen Sie bitte, ob...

- Die Gurte des Autositzes bequem und fest an Ihrem Kind angepasst sind.
- Die Gurte korrekt eingestellt sind.
- Die Gurte nicht verdreht sind.
- Die Schnallenzungen in der Gurtschnalle eingeschlossen sind.



Installation im Fahrzeug

3.5 Installation im Fahrzeug



Bitte lassen Sie Ihr Baby niemals ohne Aufsicht im Autositz



Zum Schutz aller Fahrzeuginsassen

Im Falle einer Notbremsung oder eines Unfalls können ungeschützte Personen oder Gegenstände die Verletzungen anderer Fahrzeuginsassen verursachen. Bitte überprüfen Sie immer, ob...

*Die Rückenlehnen der Fahrzeugsitze verschlossen sind (d.h. eine Rücksitzbankverriegelung eingerastet ist).

*Alle schweren oder scharfkantigen Gegenstände im Fahrzeug gesichert sind.

*Alle Personen im Fahrzeug angeschnallt sind.

* Der Kindersitz im Fahrzeug immer gesichert ist, auch wenn kein Kind transportiert wird.

Zum Schutz im Fahrzeug

Einige Fahrzeugsitzbezüge aus empfindlichen Materialien (z. B. Velours, Leder usw.) können bei Verwendung von Kindersitzen Abnutzungsspuren aufweisen.

Das kann man vermeiden und eine Decke oder ein Handtuch unter den Kindersitz legen.

4-1 Installation für die Kinder der Gruppe I mit einem Gewicht von 9 bis 18 kg mit dem ISOFIX- und oberen Haltegurt

WICHTIG

Bitte überprüfen Sie zuerst, ob sich am vertikalen Schnittpunkt von Autositzlehne und Sitzkissen 2 ISOFIX-Befestigungspunkte sowie die Haltegurtverankerung hinter dem Fahrzeugsitz befinden.

Tipps: Die Halteverankerung ist in der Regel fest auf der hinteren Gepäckablage oder auf dem Fahrzeugboden installiert. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung zu Ihrem Auto oder kontaktieren Sie Ihren Fahrzeughersteller.





- Drücken Sie den ISOFIX-Entriegelungsknopf und ziehen Sie den ISOFIX-Steckverbinder so weit wie möglich nach vorne.
- Ziehen Sie den ihn bis Sie ein EINRASTGERÄUSCH hören
- Um zu prüfen, ob der Sitz richtig installiert ist, ziehen Sie den Verriegelungsarm von der Unterbasis hin und her. Wiederholen Sie bitte die oben genannten Schritte und installieren Sie ihn erneut.



ISOFIX und obere Haltegurt

4-1 Installation für die Kinder der Gruppe I mit einem Gewicht von 9 bis 18 kg mit dem ISOFIX- und oberen Haltegurt

- Ziehen Sie den oberen Haltegurt heraus und drücken Sie den Entriegelungsknopf, um den Gurt zu verlängern, bis er lang genug sind, um die Gurte hinter sich zu befestigen.
- Hängen Sie den Haken des Haltegurtes an bestimmte Verankerungen. Es gibt etwa 3 Verankerungen, so können Sie eine zu Ihren Gunsten finden.
- Ziehen Sie den Haltegurt wieder nach hinten, um den oberen Haltegurt festzuziehen.




WICHTIG!

Auf dem Bild rechts wird es angezeigt, wie der obere Haltegurt anliegen muss. Bitte überprüfen Sie es.



Gruppe I Autogurt Installation

4-2 Installation des Autogurtes für die Kinder der Gruppe I mit einem Gewicht von 9 bis 18 kg

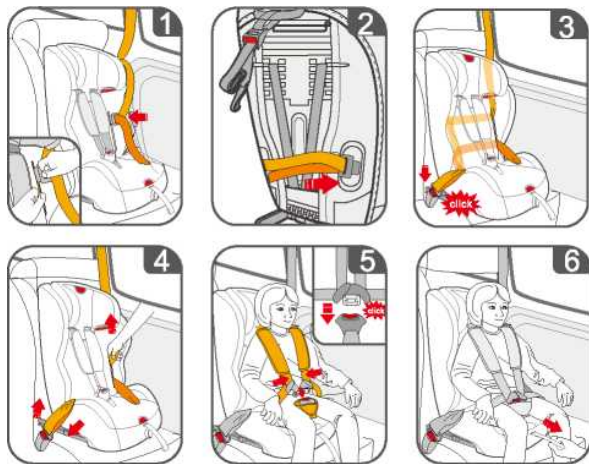

*Ziehen Sie den Autogurt an und legen Sie die Gurtschnalle in die vordere Seitenabdeckung (Bild 1), dann über die Rückenlehne und nehmen Sie sie von der anderen Seite der Abdeckung heraus (Bild 2), bis Sie ein Einrastgeräusch hören (Bild 3).

*Bitte stellen Sie sicher, dass der Autogurt durch die rote Gurtführung ohne Verdrehung geführt wird.

Ziehen Sie den Autogürtel nach der Installation in Pfeilrichtung fest (Bild 4).

* Ziehen Sie den Gurt so weit wie möglich und öffnen die Sicherheitschnalle des Autositzes.

Dann setzen Sie dorthin Ihr Kind und schließen Sie die Schnallenclips an, bis Sie ein Einrastgeräusch hören (Bild 5).

*Achten Sie darauf, wie sich Ihr Kind im Sitz füllt, und stellen Sie den Gurt durch Ziehen am Verstellgurt und die Kopfstütze auf die richtige Höhe ein.

Gruppe II/III Autogurтанlage

4-3 Installation für die Kinder der Gruppe II/III mit einem Gewicht von 15 bis 36 kg

* Bitte entfernen Sie vor der Installation das Gurtsystem des Kindersitzes.

Hinweis: Baby-Einsatz, Sicherheitsgurt, Gurtschnalle, Schnallen- und Schulterpolster sollten für die zukünftige Verwendung sicher aufbewahrt werden (siehe 5.1. Entfernung des 5-Punkt-Gurtsystems und der Abdeckung).



WARNUNG

Verwenden Sie keine anderen belasteten Berührungspunkte als die in der Anleitung beschriebenen und im Kinderrückhaltesystem gekennzeichneten sind.

Das Gurt muss so wie in der Anleitung gezeigt geführt werden.

- Passen Sie die Höhe der Kopfstütze an Ihr Kind an.
- Führen Sie den Schultergurt durch die Schultergurtführung unter der Kopfstütze.
- Setzen Sie Ihr Kind in den Autositz und führen Sie die Gurte durch die Unterseite der Armlehne. Befestigen Sie den Autogurt, bis Sie ein Einrastgeräusch hören.
- Stellen Sie sicher, dass der Beckengurt so niedrig wie möglich über die Hüften des Kindes gespannt und in der Schnalle befestigt ist. Der Schultergurt muss zwischen Schulter und Nacken des Kindes verlaufen.



5.1 Entfernung des 5-Punkt-Gurtes und des Sitzbezugs

- Ziehen Sie den Reißverschluss an der Unterseite der Rückenlehne nach oben und heben Sie dann die den Sitzbezug wie auf dem Bild gezeigt.



- Drücken Sie die Einstellvorrichtung und ziehen Sie den Gurt aus dem Gurtband, um ihn zu entriegeln.



- Ziehen Sie die Schultergurte aus dem Spalt der Schale heraus. Lösen Sie dann den Schultergurt und ziehen Sie ihn aus den Gurtschlitz heraus.



- Lösen Sie die Abdeckung der Sitzbasis und schieben Sie den Gurtklammer durch den Schlitz. Nehmen Sie dann die Abdeckungen an beiden Haltern, wie auf dem Bild gezeigt.




- Nach diesen Schritten ziehen Sie den Sitzbezug an der Verstelleinrichtung nach unten und nehmen Sie sie heraus. Dann entfernen Sie den 5-Punkt-Gurt, die Kopfstützen- und Schalenabdeckung.




Pflegehinweise

5.2 Wiedereinbau des 5-Punkt-Gurtes und des Sitzbezugs

- Legen Sie die Abdeckung nach dem Waschen auf die Schale, ziehen Sie die Abdeckung um das Verstellgerät nach unten und legen Sie die Abdeckung um den Rand der Verstellvorrichtung.



- Führen Sie den Gurtklammer durch den Schlitz. Ziehen Sie dann beide Seiten der Abdeckungen wie auf dem Bild gezeigt heraus und decken Sie Beide Seiten der Haltegurtverankerung ab.



- Führen Sie das Schultergurt durch den Gurtschlitz, fixieren Sie die Schultergurtachse und verriegeln Sie die letzte an der Sitzschale.



- Führen Sie das Gurtende durch den Schlitz und die Schale des Gurtes und befestigen Sie es im Gurtbügel. Stellen Sie sicher, dass die Sitzgurte nicht gedreht werden können.



- Decken Sie die Schnalle ab, ziehen Sie die Abdeckung ganz herum. Decken Sie die Druckknöpfe auf der Rückseite ab.

Überprüfen Sie, ob es alles funktioniert!



Reinigung

Bitte verwenden Sie nur originale Sitzbezüge, da der Sitzbezug für das ordnungsgemäße Funktionieren des Systems wichtig ist. Ersatzsitzbezüge sind bei Ihrem Händler und oder in den Filialen erhältlich.



Der Kindersitz darf nicht ohne Sitzbezug verwendet werden.

- Der Bezug kann entfernt und mit einem milden Reinigungsmittel bei empfindlichen Gegenständen (30 °C) gewaschen werden. Bitte beachten Sie die Anweisungen auf dem Waschetikett des Bezugs. Die Farben des Bezugs können bei einer Wäsche bei mehr als 30°C verblassen.

Schleudern Sie das Material und trocknen Sie ihn in einem elektrischen Wäschetrockner nicht.

- Die Kunststoffteile können mit Seifenwasser gereinigt werden. Verwenden Sie keine starken Reinigungsmittel (z.B. Lösungsmittel).

- Das Gurtzeug kann entfernt und im warmen Seifenwasser gewaschen werden. **Beachten Sie bitte!** Entfernen Sie niemals die Schnallenzungen von den Gurten.

5.4 Checkliste

Lesen Sie diese Checkliste aus Sicherheitsgründen vor Ihrer Abreise durch. Stellen Sie sicher, dass das Gurtsystem richtig und fest um Ihr Kind liegt und die Schultergurte der richtigen Höhe sind.

Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Gurt im Babysitz nicht beschädigt ist. Wenn es so ist, verwenden Sie Ihr Produkt unter keinen Umständen und wenden Sie sich an Ihren Lieferanten oder Importeur (siehe Adressliste auf der Servicekarte).

Überprüfen Sie, ob Sie Ihren Kindersitz mit dem Sicherheitsgurt gesichert haben. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.

- Achten Sie darauf, dass Sie die folgenden Angaben haben:
- Seriennummer auf der Servicekarte.
- Markierung und Typ des Fahrzeugs und des Sitzes, auf dem der Kindersitz verwendet wurde.

Alter und Gewicht Ihres Kindes.